

STAVÍME NA DŮVĚŘE



# SikaMur® InjectoCream-100

## OŠETŘENÍ PROTI VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI VE ZDIVU



# SikaMur® InjectoCream-100

SikaMur® InjectoCream-100 je vodu odpuzující krémovitá hmota, která se aplikuje do řady otvorů předem vyvrtaných do zdiva, pomocí běžné ruční trubkové pistole na tmely.



Před ošetřením



Po ošetření

## Aplikace nevyžaduje žádná speciální injektážní čerpadla nebo nářadí!

SikaMur® InjectoCream-100 se injektuje jednorázově a pomocí difuze se rozptýlí uvnitř vlhkého zdiva a vytvoří hydrofobní zábranu, která zamezí dalšímu vzlínání.

## Požadované množství monoporcí (kartuší):

Délka zdi	Tloušťka zdiva			
	110 mm	220 mm	330 mm	440 mm
10 m	1,5 (3)	3,0 (6)	5,1 (10,2)	7,0 (14)
20 m	3,0 (6)	6,0 (12)	10,2 (20,4)	13,0 (26)
30 m	4,6 (9,2)	9,0 (18)	15,3 (30,6)	21,0 (42)
40 m	6,1 (12,2)	12,0 (24)	20,4 (40,4)	28,0 (46)

**Poznámka:** uvedené hodnoty se mohou v různých podmínkách lišit. Při určování množství potřebného materiálu vždy připočítejte alespoň 10% navíc.

Kartuše: 300 ml



Monoporce: 600 ml



PRODUKTOVÝ  
LIST



# SikaMur® InjectoCream-100

Návod k použití:



- Je nutné odstranit případné obklady a omítku z následně ošetřovaného zdiva tak, aby bylo zdivo zcela odkryto pro jeho identifikaci. Změřte tloušťku každé zdi a nastavte doraz na vrtačce nebo hloubku vrtaného otvoru označte na vrtáku lepicí páskou.



- Systém vyžaduje vrtat otvory o průměru 12 mm v osové vzdálenosti max. 120 mm. Nejefektivnější je vrtání otvorů vodorovně, do ložných spár zdiva, cca 15 cm nad terénem.



- Každý vyvrtaný otvor musí být vyčištěn, nejlépe vyfouknutím vzduchem.



- Aplikujte SikaMur® InjectoCream-100 pomocí ruční trubkové pistole vsunutím aplikační trubičky až na dno vyvrtaného otvoru, vytlačujte injektážní hmotu a současně vysouvejte aplikační trubičku.

VIDEO





## Výhody SikaMur® InjectoCream-100:

### EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

- rovnoměrné dávkování  
- snadná kalkulace spotřeby
- vysoký obsah aktivní látky  
- více než 80 %
- žádné ztráty během aplikace

### SNADNÁ APLIKACE

- 1komponentní, připravený ihned k použití
- jednoduchá aplikace pomocí ruční trubkové pistole, nevyžaduje použití injektážního čerpadla
- bez rizika tvorby průsaků a výkvětů

### VHODNÝ PRO VŠECHNY DRUHY ZDIVA

- zdi z plných i dutých pálených cihel
- kamenné i smíšené zdivo
- duté, sutí plněné zdivo apod.

### ŠETŘÍ ČAS


- rychlá aplikace
- rychlá injektáž

### BEZPEČNÁ APLIKACE

- nízké riziko, na vodní bázi, není žíravý, není hořlavý, neaplikuje se pod tlakem
- bez rozlití a znečištění

# JAK ZABEZPEČIT DLOUHODOBĚ DOBRÉ VÝSLEDKY VYSYCHÁNÍ ZDIVA:

1. Zabezpečte **dobré větrání** umožňující vysychání zdiva. (např. SikaTop® -157 Flex) tak, aby překrývala zónu injektáže s přesahem 50 až 100 mm.
2. U nových podlah zajistěte, aby jejich hydroizolační vrstva proti zemní vlhkosti byla aplikována s takovým přesahem, aby překryla vrstvu injektáže. Pokud nebude současně prováděna nová podlaha, opatřete stěnu dvěma vrstvami hydroizolační stěrky
3. Omítněte zdivo sanačním omítkovým systémem **SikaMur®**.
4. Doporučujeme ošetřit venkovní zdi hydrofobní impregnací **Sikagard®-703 W**.

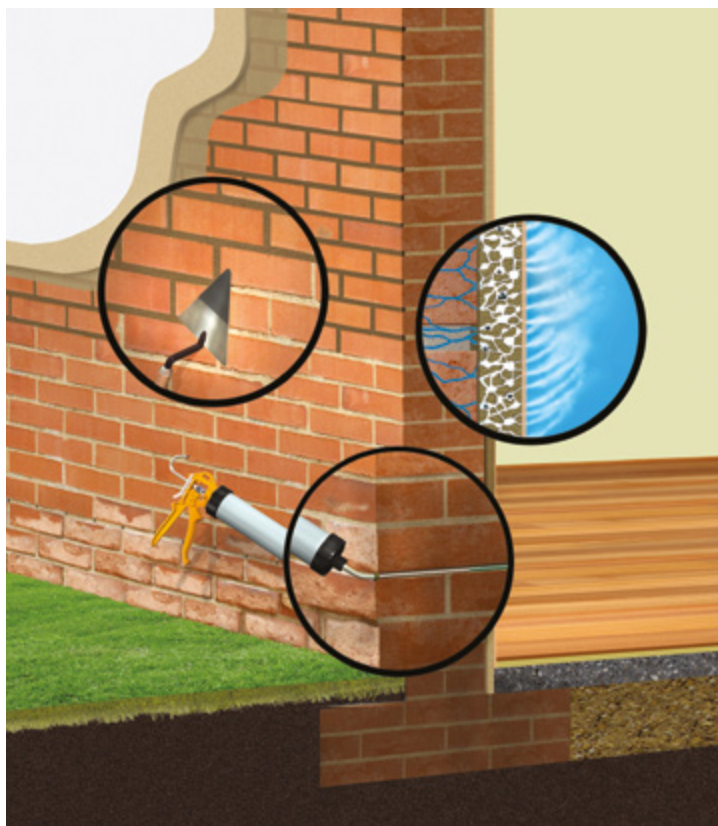

# KNOW-HOW Z VELKÝCH STAVEB DO VAŠICH DOMOVŮ



Váš distributor:

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem CSN EN ISO 9001 a 14001.



**SIKA CZ, S.R.O.**

Bystrcká 1132/36,

624 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 546 422 464

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)

@sikacz

SikaCzechRepublic

SikaCZsro

**STAVÍME NA DŮVĚŘE**

